

odolný teple · ochrana při práci · isolační technika · ochrana příslušenství



# **POCHRANA PŘI PRÁCI**

**MADE IN GERMANY**

JUTEC GmbH · Mellum-Strasse 23-25 · D-26125 Oldenburg  
Tel. ++49 441 30099-0 · FAX ++49 441 30099-99 · E-Mail: info@jutec.com · www.jutec.com

# PROČ „CE“ OZNAČENÍ ?

Od 1. dubna 1995 smějí být dávány do oběhu a být používány pouze ochranné rukavice, které odpovídají bezpečnosti práce s přístroji a mají označení CE (dle 89/686/EWG)-viz piktogramy!

## Přednosti pro bezpečnost práce:

- k dodaným rukavicím dostane uživatel návod k obsluze a omezení nasazení rukavic
- Výrobky JUTEC splňují zkušební kritéria: tepelná rizika dle EN407, mechanická rizika dle EN388, rizika tekutých kovů EN531 a všeobecné požadavky dle EN420.
- JUTEC byl certifikován dle směrnic ISO9001:200 dle certifikátu BG-PRÜFZERT (obrázek).
- JUTEC výrobky jsou přezkušovány pouze u akreditovaných certifikačních míst.



Uvedená data slouží pouze k orientaci s výrobky. Pokud neznáte přesné užití výrobku, doporučujeme Vám si nejdříve nasazení výrobku ozřejmit. Za nesprávné užití a nasazení výrobků nemůžeme ručit! Před každým nasazením výrobku překontrolujte neporušenost výrobku. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za případné tiskové chyby překladu.

## KONTAKTNÍ TEPLA DO 200 °C

### PRACOVNÍ RUKAVICE S BAVLNĚNÝMI SMYČKAMI

- CE KAT I, EN 407
- Dodávají se jako palčáky
- Dobrá izolace a manipulace s nimi.
- Použití: k vyndávání horkých předmětů jako forem, plechů, pekáčů atp., ideální pro potravinářství, pekárny, sušičky atd.



Objednací číslo	Délka	Provedení-popis
HBS 000 111	30 cm	palčáky

### SVÁŘECÍ RUKAVICE Z TEPLUODOLNÉ SEBATANOVÉ KŮŽE

- CE KAT II, EN 407, EN 388
- izolovaná pětiprstá rukavice pro svářeče
- švy z kevlarových nepropalných vláken



Objednací číslo	Délka	Provedení-popis
H05L0035-SC	35 cm	5-prsté

### KEVLAROVÉ-PLETENÉ PRACOVNÍ RUKAVICE

- CE KAT II, EN 407, EN 388
- Dodávají se jako 5-prsté s vložkou nebo bez vložky
- velikosti 8, 9, 10.
- Dobrá izolace a manipulace s nimi, odolné proti prořezu.
- Použití: sklářský průmysl, ocelové stavby, výroba automobilů, montáže, potravinářský průmysl.



Objednací číslo	Délka	Provedení-popis
H 0150 006	25 cm	5-prsté bez vložky
H 0150 013	25 cm	5-prsté s vložkou
H 0150 035	35 cm	5-prsté s vložkou

\*KEVLAR® only by DuPont

**ARAMIDOVÉ RUKÁVNÍKY**

- CE KAT II, EN 407, EN 388
- ukávníky v provedení s dírou nebo bez díry na palec
- Použití: sklářský průmysl, automobilový průmysl



Objednáací číslo	Délka	Provedení-popis
UA0035KVS	35 cm	bez díry na palec
UA0035KVS-DL	35 cm	s dírou na palec

**KONTAKTNÍ TEPLA DO 350 °C****RUKAVICE Z KEVLARU, DVOJITĚ PLETENÉ**

- CE KAT II, EN 407, EN 388
- dvojitě izolovaná pletená rukavice, hrubé pletení
- Použití: sklářský průmysl, ocelové stavby, automobilový průmysl atd.
- velikost 10



Objednáací číslo	Délka	Provedení-popis
H0150035-S	35 cm	5-prsté s vložkou

**ARAMIDOVÉ PLETENÉ RUKAVICE**

- CE KAT II, EN 407, EN 388
- odolné řezu, jemné, velmi flexibilní, uzavřený hřbet ruky
- Použití: sklářský průmysl, montáže, automobilový průmysl, atd.

Objednáací číslo	Délka	Provedení-popis
H115B236-KVG	36 cm	5-prsté

**RUKAVICE Z ARAMIDOVÉ TKANINY**

- CE KAT II, EN 407, EN 388
- odolné proti prořezu, schopné mechanické zátěži, dobrá manipulace s nimi.
- Použití: ocelářství, slévárny, sklářský průmysl, ocelové stavby atp.

Objednáací číslo	Délka	Provedení-popis
H111B240	40 cm	palčáky
H113B240	40 cm	3-prsté
H115B236	36 cm	5-prsté

**PREOX-ARAMIDOVÉ RUKAVICE**

- CE KAT II, EN 407, EN 388
- odolné proti prořezu, schopné mechanické zátěži, dobrá manipulace s nimi.
- slabá bavlněná izolace uvnitř rukavice
- Použití: ocelářství, slévárny, sklářský průmysl, keramičky atp.

Objednáací číslo	Délka	Provedení-popis
H121B240	40 cm	palčáky
H123B240	40 cm	3-prsté
H125B236	36 cm	5-prsté



## KONTAKTNÍ TEPLA DO 500 °C

### RUKAVICE Z ARAMIDOVÉ TKANINY

- CE KAT III, EN 407, EN 388
- oboustranné použití rukavice, spořicí náklady
- odolné proti prořezu, dvojitá izolace, odolné mechanickému oděru
- Použití: ocelářství, slévárny, sklářský průmysl, stavby pecí atp.

Objednací číslo	Délka	Provedení-popis
H111B130	30 cm	palčáky
H111B140	40 cm	palčáky
H113B130	30 cm	3-prsté
H113B140	40 cm	3-prsté
H115B130	30 cm	5-prsté
H115B140	40 cm	5-prsté



### RUKAVICE Z ARAMIDOVÉ UZLÍČKOVÉ TKANINY

- CE KAT III, EN 407, EN 388
- oboustranné použití rukavice, spořicí náklady
- odolné proti prořezu, dvojitá izolace, odolné mechanickému oděru
- Použití: ocelářství, slévárny, sklářský průmysl, stavby pecí atp.

Objednací číslo	Délka	Provedení-popis
H111B130-KVS	30 cm	palčáky
H111B140-KVS	40 cm	palčáky
H113B130-KVS	30 cm	3-prsté
H113B140-KVS	40 cm	3-prsté
H115B130-KVS	30 cm	5-prsté
H115B140-KVS	40 cm	5-prsté



## KONTAKTNÍ TEPLA DO 650 °C

### PREOX-ARAMIDOVÉ RUKAVICE

- CE KAT III, EN 407, EN 388
- oboustranné použití rukavice, spořicí náklady
- odolné proti prořezu, speciální izolace, odolné mechanickému oděru
- Použití: ocelářství, slévárny, automobilový průmysl, sklárny atp.

Objednací číslo	Délka	Provedení-popis
H121B130	30 cm	palčáky
H121B140	40 cm	palčáky
H123B130	30 cm	3-prsté
H123B140	40 cm	3-prsté
H125B130	30 cm	5-prsté
H125B140	40 cm	5-prsté



## KONTAKTNÍ TEPLA DO 750 °C

## GRAFITOVANÁ HT RUKAVICE ZE SKELNÉ TKANINY

- CE KAT III, EN 407, EN 388
- mechanicky odolná, speciální izolace
- oboustranně použitelná rukavice, spořicí náklady
- Použití: svářeči, slévárny, ocelářství, kalírny atp.

Objednací číslo	Délka	Provedení-popis
H211B030-GP	30 cm	palčáky
H211B040-GP	40 cm	palčáky



## KONTAKTNÍ TEPLA DO 800 °C

## PBI®-TKANINA

- CE KAT III, EN 407, EN 388
- mechanicky odolná, odolná řezu, speciální izolace
- oboustranně použitelná rukavice, spořicí náklady
- Použití: svářeči, slévárny, ocelářství, keramické pece atp.

Objednací číslo	Délka	Provedení-popis
H111B130-PBI	30 cm	palčáky
H111B140-PBI	40 cm	palčáky
H113B230-PBI	30 cm	3-prsté
H113B240-PBI	40 cm	3-prsté



\*PBI Gold only by PBI® Performance Products, Inc.

## KONTAKTNÍ TEPLA DO 900 °C

## RUKAVICE Z HT SKELNÉ TKANINY

- CE KAT III, EN 407, EN 388
- mechanicky odolná, odolná řezu, speciální izolace
- oboustranně použitelná rukavice, spořicí náklady
- Použití: svářeči, slévárny, ocelářství, keramické pece atp.

Objednací číslo	Délka	Provedení-popis
H2111503	30 cm	palčáky palec uprostřed
H2111504	40 cm	palčáky palec uprostřed
H2110030	30 cm	palčáky palec stranou
H2110040	40 cm	palčáky palec stranou



## KONTAKTNÍ TEPLA DO 1100 °C

## ARAMIDOVÁ RUKAVICE S ŘETÍZKOVOU VRSTVOU

- CE KAT III, EN 407, EN 388
- mechanicky odolná, odolná řezu, speciální izolace
- oboustranně použitelná rukavice, spořicí náklady
- Použití: svářeči, slévárny, ocelářství, keramické pece atp.

Objednací číslo	Délka	Provedení-popis
H111B130-ST	30 cm	palčáky palec stranou
H111B140-ST	40 cm	palčáky palec stranou

EN 407 EN 388



CE



## RUKAVICE Z HT TKANINY

- CE KAT III, EN 407, EN 388
- jemné, flexibilní, speciální izolace
- nelepí se na sklo
- odolné mechanickému oděru, oboustranně použitelné, spořicí náklady
- Použití: ocelářství, slévárny, laboratoře, vysoké pece, sklárny atp.

Objednací číslo	Délka	Provedení-popis
H 3111 503	30 cm	palec uprostřed
H 3111 504	40 cm	palec uprostřed
H 3110 030	30 cm	palec stranou
H 3110 040	40 cm	palec stranou
H 3113 030	30 cm	3-prsté
H 3113 040	40 cm	3-prsté



EN 407 EN 388



CE

## KONTAKTNÍ TEPLA 500 °C / 900 °C

## PŘEVLEČNÍK PŘES RUKAVICI Z ARAMIDU / HT TKANINY

- CE KAT I, EN 407
- odolný řezu, otěru, mechanickému zatížení
- se speciální izolací
- Použití: vysoké pece, slévárny, ocelářství, keramické pece atp.




Objednací číslo	Délka	Provedení-popis
H111 B140-HS	40 cm	bez palce na 500 C Aramid
H211 B140-HS	40 cm	bez palce na 900 C HT-Tkaniny

## KONTAKTNÍ TEPLA 500 °C / 750 °C / 900 °C

PŘEVLEČNÉ RUKAVICE Z RŮZNÝCH TKANIN  
FLEXIBILNÍ RUKAVICE-VÝMĚNNÝ PROGRAM

- doplňková ochrana standartních rukavic
- výměna „převlečnicku“ při upotřebení
- navýšení životnosti základní podkladové rukavice
- snižují náklady, hospodárné

Objednací číslo	Délka	Provedení-popis
ÜZ1110024	24 cm	Aramid
ÜZ2110024-PBI	24 cm	PBI
ÜZ2110024	24 cm	HT-skelná tkanina

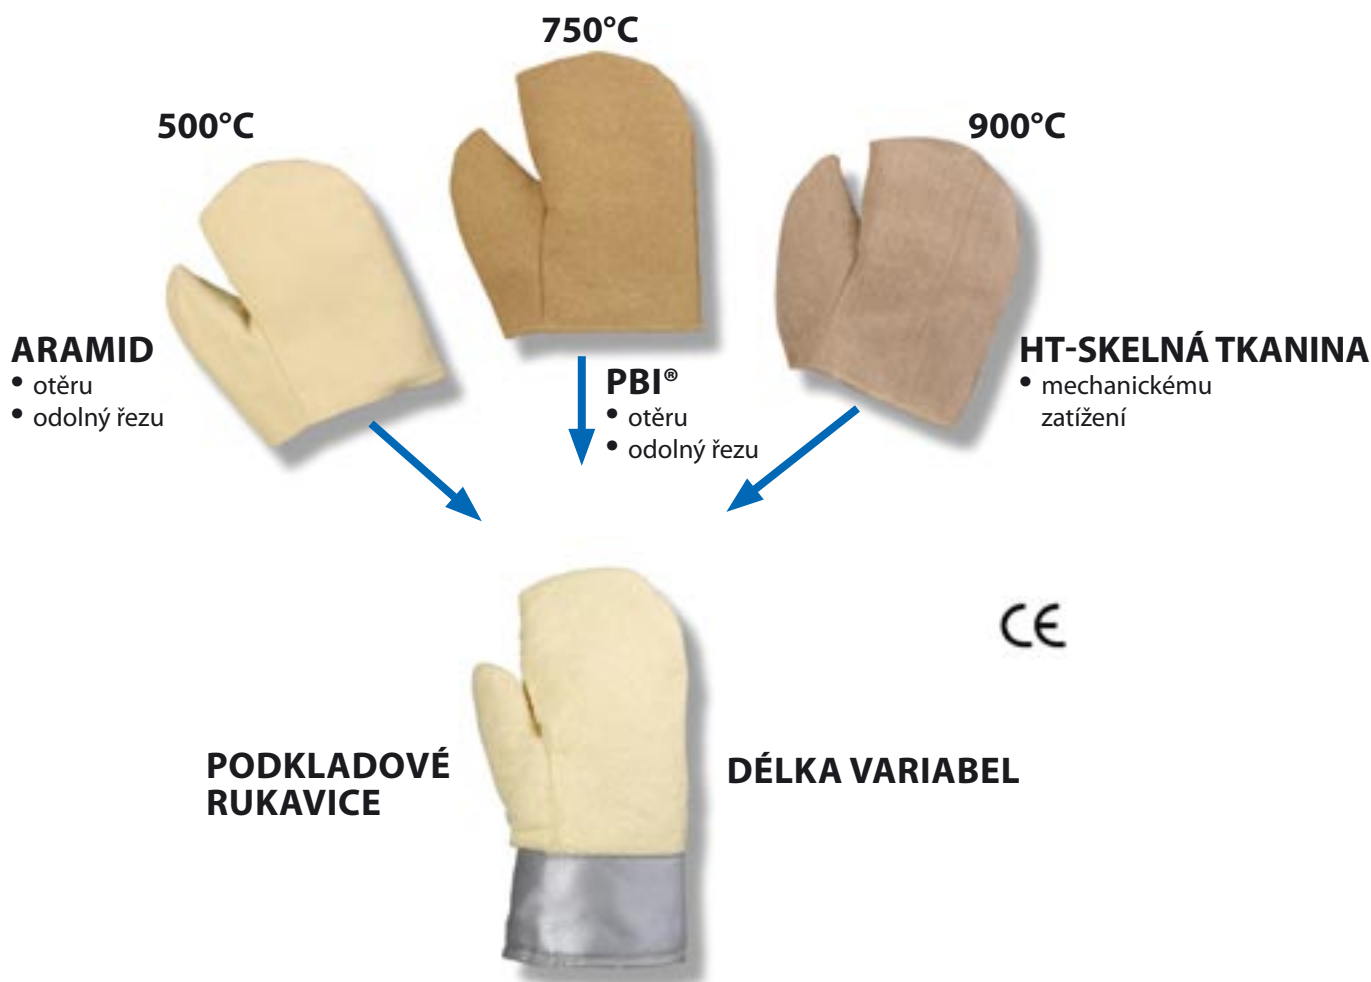

\*PBI Gold only by PBI® Performance Products, Inc.



## SÁLAVÉ TEPLA DO 1000 °C / KONTAKTNÍ TEPLA DO 250 °C

### RUKAVICE Z KŮŽE S HLINÍKOVOU FOLIÍ NA HŘBETU RUKY DO 250°C KONTAKTNÍ TEPLA, DO 800°C SÁLAVÉ TEPLA (SEBATANOVÁ KŮŽE)

- CE KAT II, EN 388, EN 407,
- Dlaň: vepřová kůže modrá, hřbet ruky: hliníkem potažená kůže
- Kůže je měkká a flexibilní.
- Použití: svářeči, slévárny, ocelářství, stavba lodí atp.

Objednací číslo	Délka	Provedení-popis
H 05LA 035-SC	35 cm	5-prsté



### RUKAVICE Z KŮŽE S HLINÍKOVOU FOLIÍ NA HŘBETU RUKY DO 250°C KONTAKTNÍ TEPLA, DO 1000°C SÁLAVÉ TEPLA (SEBATANOVÁ KŮŽE)

- CE KAT III, EN 388, EN 407,
- Dlaň: vepřová kůže hnědá, hřbet ruky: hliníkem potažená kůže
- Kůže je měkká a flexibilní.
- do 1000°C sálavé teplo
- Použití: svářeči, slévárny, ocelářství, stavba lodí atp.

Objednací číslo	Délka	Provedení-popis
H 01LA 030 -W1	30 cm	palčáky
H 01LA 038 -W1	38 cm	palčáky
H 03LA 030 -W1	30 cm	3-prsté
H 03LA 038 -W1	38 cm	3-prsté
H 05LA 030 -W1	30 cm	5-prsté
H 05LA 038 -W1	38 cm	5-prsté





**SÁLAVÉ TEPLO DO 1000 °C/ KONTAKTNÍ TEPLO DO 500 °C****RUKAVICE Z ARAMIDU S HLINÍKOVOU FOLIÍ NA HŘBETU RUKY DO 500°C KONTAKTNÍ TEPLO DO 1000°C SÁLAVÉ TEPLO**

- CE KAT III, EN 388, EN 407,
- Dodávají se jako palčáky, 3-prsté a 5-prsté se speciální izolací
- Dlaň: aramid (žlutý), hřbet ruky: hliníkem potažená aramidová tkanina
- Aramid je měkký a flexibilní, velmi odolný proti prořezu a mechanicky zatížitelný
- Použití: svářeči, slévárny, ocelářství, keramické pece atp.

Objednáací číslo	Délka	Provedení-popis
H 111A 030-W3	30 cm	palčáky
H 111A 040-W3	40 cm	palčáky
H 113A 030-W3	30 cm	3-prsté
H 113A 040-W3	40 cm	3-prsté
H 115A 030-W3	30 cm	5-prsté
H 115A 038-W3	38 cm	5-prsté

**SÁLAVÉ TEPLO DO 1000 °C/ KONTAKTNÍ TEPLO DO 600 °C****RUKAVICE Z PREOX ARAMIDU S HLINÍKOVOU FOLIÍ NA HŘBETU RUKY DO 600°C KONTAKTNÍ TEPLO DO 1000°C SÁLAVÉ TEPLO**

- CE KAT III, EN 388, EN 407,
- Dodávají se jako palčáky, 3-prsté a 5-prsté se speciální izolací
- Dlaň: aramid. tkanina, hřbet ruky: hliníkem potažený preox
- Preox je měkký a flexibilní, velmi odolný proti prořezu a mechanicky zatížitelný
- Použití: svářeči, slévárny, ocelářství, keramické pece atp.

Objednáací číslo	Délka	Provedení-popis
H 121A 030-W3	30 cm	palčáky
H 121A 040-W3	40 cm	palčáky
H 123A 030-W3	30 cm	3-prsté
H 123A 040-W3	40 cm	3-prsté
H 125A 030-W3	30 cm	5-prsté
H 125A 038-W3	38 cm	5-prsté

**SÁLAVÉ TEPLO DO 1000 °C/ KONTAKTNÍ TEPLO DO 200 °C****CELOHLINÍKOVÉ RUKAVICE-MAXIMÁLNÍ KONTAKTNÍ TEPLO JE 200 °C !**

- CE KAT III, EN 388, EN 407,
- Dodávají se jako palčáky, 3-prsté a 5-prsté se speciální izolací
- Speciální izolace
- Hliník je měkký a flexibilní, dobrý úchop
- Použití: svářeči, slévárny, ocelářství, keramické pece atp.

Objednáací číslo	Délka	Provedení-popis
H 1A1A040-W3	40 cm	palčáky
H 1A3A040-W3	40 cm	3-prsté
H 1A5A038-W3	38 cm	5-prsté





## Oblečení proti horku pro exponovaná pracoviště

Extrémní teploty přes 1000°C sálavého horka požadují extrémně odolné ochranné vybavení. Pro nejrůznější činnosti vám nabízíme různou kvalitu tkaniny:

### JT 260PXAHV (ZKRATKA KA-1)

- Preox-aramidová tkanina, ca. 260 g/m<sup>2</sup>, potaženo hliníkem, slabé provedení, dobrý komfort nošení

### JT 500KAHV (ZKRATKA KA-3)

- Aramidová tkanina, ca. 500g/m<sup>2</sup>, potaženo hliníkem, silné provedení, dobré nošení

### DALŠÍ TKANINY

- Další tkaniny a váhové třídy jsou na vyžádání.



## SÁLAVÉ TEPLLO DO 1000 °C

## OCHRANNÉ SAKO

- CE EN 531
- Speciální teplotodolná tkanina  
vrchní vakuovaná hliníková vrstva (KA-1, KA-3)
- velikosti 48-70 se zakrytými zády
- Použití: svářeči, slévárny, ocelářství, keramické pece atp.



Objednáací číslo	Délka	Provedení-popis
HSJ080KA-1	80 cm	slabší látka
HSJ080KA-3	80 cm	silnější látka

další provedení, typy látek např. s odvětráním zad, chrániče předloktí apod. na objednávku

## OCHRANNÝ PLÁŠŤ CELISTVÝ

- CE EN 531
- Speciální teplotodolná tkanina  
vrchní vakuovaná hliníková vrstva (KA-1, KA-3)
- velikosti 48-70
- Použití: svářeči, slévárny, ocelářství, keramické pece atp.



Objednáací číslo	Délka	Provedení-popis
HSM120KA-1	120 cm	slabší látka
HSM120KA-3	120 cm	silnější látka
HSM130KA-1	130 cm	slabší látka
HSM130KA-3	130 cm	silnější látka

další provedení, typy látek např. s odvětráním zad, chrániče předloktí apod. na objednávku

## OCHRANNÝ PLÁŠŤ ČELNÍ

-otevřená záda-  
suché zipy nebo ocelové spony

- CE EN 531
- Speciální teplotodolná tkanina  
vrchní vakuovaná hliníková vrstva (KA-1, KA-3)
- velikosti 48-70, otevřená záda
- Použití: svářeči, slévárny, ocelářství, keramické pece atp.



Objednáací číslo	Délka	Provedení-popis
HSFM130KKA-1	130 cm	slabší látka s upínáním na suché zipy
HSFM130KKA-3	130 cm	silnější látka s upínáním na suché zipy
HSFM130ZKA-1	130 cm	slabší látka s upínáním na spony
HSFM130ZKA-3	130 cm	silnější látka s upínáním na spony

další provedení, typy látek např. s odvětráním zad, chrániče předloktí apod. na objednávku

## SÁLAVÉ TEPLLO DO 1000 °C

## OCHRANNÉ KALHOTY

- CE EN 531
- Speciální tepluodolná tkanina  
vrchní vakuovaná hliníková vrstva (KA-1, KA-3)
- velikosti 48-70
- stahováním v pase, oka na opasek, bez kapes
- Použití: svářeči, slévárny, ocelářství, keramické pece atp.

Objednací číslo	Délka	Provedení-popis
HSH100KA-1	100 cm	slabší látka
HSH100KA-3	100 cm	silnější látka



## OCHRANNÉ KAMAŠE

- CE EN 531
- tepluodolné suché zipy nebo patentní knoflíkyse
- Speciální tepluodolná tkanina  
vrchní vakuovaná hliníková vrstva (KA-1, KA-3)
- Použití: svářeči, slévárny, ocelářství, keramické pece atp.

Objednací číslo	Délka	Provedení-popis
HSG036KA-1	36 cm	slabší látka s upínáním na suché zipy
HSG036KA-3	36 cm	silnější látka s upínáním na suché zipy
HSG036DKA-1	36 cm	slabší látka s upínáním na patentky
HSG036DKA-3	36 cm	silnější látka s upínáním na patentky



## OCHRANA PŘILBY PROTI HORKU

- CE EN 531
- Speciální tepluodolná tkanina  
vrchní vakuovaná hliníková vrstva (KA-1, KA-3)
- s hliníkovým rámem pro sklo  
pasuje ke každému typu přilby
- Použití: svářeči, slévárny, ocelářství, keramické pece atp.


Objednací číslo	Popis
HSS000KA-1	Přilba - ochrana krku a zad, alu rámeček 10x22 cm
HSS000KA-3	Přilba - ochrana krku a zad, alu rámeček 10x22 cm
HSS0XLKA-1	Přilba s osazením, ochranou prsou/ramen+zad a závěsem pro širokoúhlé sklo HWS1525PCG)
HSS0XLKA-3	Přilba s osazením, ochranou prsou/ramen+zad a závěsem pro širokoúhlé sklo HWS1525PCG)



## ŠIROKOÚHLÁ SKLA PRO PŘILBY

- z polykarbonátu (EN 166/171 a norma EN366) nebo ze zahnutého skla (EN366) čirého nebo tónovaného do zlatova, ochranný stupeň III vyšší účinek odrazu a UV-ochrany

Objednací číslo	Délka	Provedení-popis
HWS1022G	10 x 22 cm	Širokoúhlé sklo, tvrzené, zahnuté, do zlatova tónované
HWS1022 čiré	10 x 22 cm	Širokoúhlé sklo, tvrzené, zahnuté, čiré
HWS1022PCG	10 x 22 cm	Polykarbonátové sklo, do zlatova tónované
HWS1525PCG	15 x 25 cm	Polykarbonátové sklo, do zlatova tónované pro XL přilby



## SÁLAVÉ TEPLLO DO 1000 °C

## OCHRANNÁ MASKA PROTI HORKU SE SKLOPNÝMI BRÝLEMI

- CE EN 531
- z pohliníkové Rayon tkaniny
- zakrývá uši, hlavu, obličej a šíji
- Použití: Pro keramické závody, slévárny nebo svářeče, sklářský průmysl



Objednáací číslo	Provedení-popis
HSM011RA-2	ochranná maska s brýlemi, ochrana uší, hlavy a obličej
HSM011RA-3	ochranná maska s brýlemi, ochrana uší, hlavy, obličej a šíje

## OCHRANA OBLIČEJE SE ZAHNUTÝM ŠTÍTEM

- hliníkový pohyblivý nosník s polykarbonátovým zlatým sklem
- EN 166/171, EN 366
- univerzální na všechny typy přileb
- polykarbonátové sklo s pozičními osami
- Použití: Pro keramické závody, slévárny nebo svářeče, sklářský průmysl



Objednáací číslo	Délka	Provedení-popis
HU-HH003	universal	universal-s otočným nosníkem
HWS5025PCG-Ö	50 x 25 cm	polykarbonátový, temná zlatá se 4 pozičními osami

## OCHRANA PRACOVNÍ PŘILBY PROTI SÁLAVÉMU TEPLU/OCHRANA ŠÍJE

- CE EN 531
- Speciální tepluodolná tkanina vrchní vakuovaná hliníková vrstva (KA-1, KA-3)
- plně zakrývá helmu
- ochrana šíje upínatelná na suché zipy
- Použití: Pro keramické závody, slévárny nebo svářeče, sklářský průmysl



Objednáací číslo	Provedení-popis
HSÜ001KA-3	Potah na helmu se sešitou ochranou šíje
HSN000KA-1	Potah na helmu s odnímatelnou och.šíje
HSN000KA-3	Potah na helmu s odnímatelnou och.šíje

## CHRÁNIČ PŘEDLOKTÍ PROTI HORKU

- CE EN 531
- se stahující gumou
- Speciální tepluodolná tkanina vrchní vakuovaná hliníková vrstva (KA-1, KA-3)
- Použití: Pro keramické závody, slévárny nebo svářeče, sklářský průmysl



Objednáací číslo	Délka	Provedení-popis
HSA042GKA-1	42 cm	Ochranný nárameník
HSA042GKA-3	42 cm	s gumovým uchycením

**SÁLAVÉ TEPLA DO 1000°C/KONTAKTNÍ TEPLA DO 600°C****OCHRANNÉ ZÁSTĚRY**

- CE EN 531
- S okem přes hlavu a laclem
- polozástěry s pásky
- z různých tkanin:
  - aramidové s hliníkovou vrstvou (KA-3) sálavé teplo do 1000°C
  - skelná tkanina s hliníkovou vrstvou (KA-4) sálavé teplo do 1000°C
  - skelná tkanina s alufix vrstvou (G1), kontaktní teplo do 600°C
  - štípaná kůže tloušťky cca 2,5 mm (SL-2/5) Kontaktní teplo 300°C
- Použití: Keramické dílny, svářeči, slévárny, sklářský průmysl atp.

Objednací číslo	Délka	Provedení-popis
HSZ1000KA-3	100 x 100 cm	ochranná polozástěra proti
HSZ1000KA-4	100 x 100 cm	horku odolným závěsem
HSS1008KA-3	100 x 80 cm	zástěra s laclem silnější
HSS1008KA-4	100 x 80 cm	zástěra s laclem silnější
HSS1008G1	100 x 80 cm	zástěra s laclem silnější
HSS1008SL-2/5	100 x 80 cm	zástěra s laclem silnější

**KONTAKTNÍ TEPLA DO 600°C****OCHRANNÉ SAKO PROTI KONTAKTNÍMU TEPLU**

- CE EN 470-1, CE EN 531
- sako se stojatým límcem bez kap., Velikosti 48-70
- Preox-aramidová tkanina, ca.260 g/m<sup>2</sup>, velmi lehká, nehořlavá
- odolné řezu, flexibilní, jemné
- Oblečení je ideální pro použití v cementářském průmyslu, svářečství, ocelářský průmysl atp.

Objednací číslo	Délka	Provedení-popis
HSJ080PX	80 cm	sako se stojatým límcem bez kap.

**OCHRANNÉ KALHOTY A SUCHÝMI ZIPY**

- CE EN 470-1, CE EN 531
- Tepluodolné kalhoty s upínáním na suchý zip a stahovačkou, Velikosti 48-70
- Preox-aramidová tkanina, ca.260 g/m<sup>2</sup>, velmi lehká, nehořlavá
- odolné řezu, flexibilní, jemné
- Oblečení je ideální pro použití v cementářském průmyslu, svářečství, ocelářský průmysl atp.

Objednací číslo	Délka	Provedení-popis
HSH100PX	100 cm	kalhoty s upínáním

**KONTAKTNÍ TEPLA DO 200°C****OCHRANA HLAVY**

- vyrobeno z NOMEXU s průhledem na oči a nos
- ca.200 g/m<sup>2</sup>, velmi lehká tkanina
- do +95°C lze prát při zachování odolnosti proti hoření
- další provedení na objednávku

Objednací číslo	Délka	Provedení-popis
SH022020	standartní	přírodní barva



NOMEX® only by DuPont



## JUTEC pracovní oblečení



### PRACOVNÍ OBLEČENÍ, KTERÉ SE UMYLO...

JUTEC ochrana proti teplu rozvíjí pro ocelářský průmysl novou pracovní košili z nového druhu speciální tkaniny.

**Nová tkanina je z 50% viskozy, 30% střižní ovčí vlny, 20% z nylonu tak aby odolávala horkému železu (E2), mědi (E3), hliníku (D3)**

**a zinkovým kapkám (D3).**

Provozní zkoušky zde ukázaly, že postřik taveninou z kovů velmi dobře „perluje“ na látce.

Při váze tkaniny 360g/m<sup>2</sup> bylo dosaženo zkušebních indexů D3,E3. Při váze tkaniny 240g/m<sup>2</sup> dosáhl materiál zkušebních indexů D2,E2.

Pro železo, měď, hliník nebo zinkový postřik dosahuje JUTEC košile stanovených požadavků a nabízí v této oblasti ochranu.

Zboží je odolné a je možné jej prát dohromady s bavlněným nebo smíšeným bavlněným prádlem při 60°C dle normy ISO 15797.

Níže uvedené symboly ošetřování označují způsob ošetření tkaniny. Použitá barviva a barvy se vyznačují svojí stálobarevností i po několika cyklech praní.



**60°C**

### ZÁKLADNÍ TKANINA

- EN 470-1, EN 531
- neustále odolná plameni
- létající částice kovů se perlí a nepropalují tkaniny
- pratelná do 60°C
- ideální pro použití v hliníkárnách, slévárnách mědi, zinkovnách, ocelárnách atd.



CE  
EN 531  
EN 470-1

### PRACOVNÍ KOŠILE

- tkanina 240g/m<sup>2</sup>
- 2 náprsní kapsy

Objednací číslo	Velikost	Provedení-popis
ASHD01VW-02	L - 3XL	zakryté patentní knoflíky

### PRACOVNÍ SAKO

- tkanina 360g/m<sup>2</sup>
- 2 vnitřní kapsy

Objednací číslo	Velikost	Provedení-popis
ASJ080VW-02	50 - 60	zakryté patentní knoflíky

### PRACOVNÍ KALHOTY

- tkanina 360g/m<sup>2</sup>
- 2 boční kapsy, jedna kapsa na skládací metr vpravo

Objednací číslo	Velikost	Provedení-popis
ASH100VW-03	50 - 60	zakryté patentní knoflíky

### PRACOVNÍ KALHOTY S LACLEM

- tkanina 360g/m<sup>2</sup>
- 2 boční kapsy, náprsní kapsa, jedna kapsa na skládací metr vpravo

Objednací číslo	Velikost	Provedení-popis
ASL100VW-04	50 - 60	zakryté patentní knoflíky

