

## Traktor pre pálenie plameňom a plazmou

Systém DRAGON je určený na prepravu rôznych typov plameňových rezacích horákov o priemere 28 až 35 mm rúkavät' (1-1 / 8 "1-3 / 8") vykonáva kvalitný rez stroj je určený na pálenie a zrážanie hrán v rôznych aplikáciách.




## DRAGON Oxy-Fuel pre plameň

Vysokorychlostné plazmové rezanie a zrážanie hrán je k dispozícii prostredníctvom Dragon HS



## DRAGON HS pre plazmu





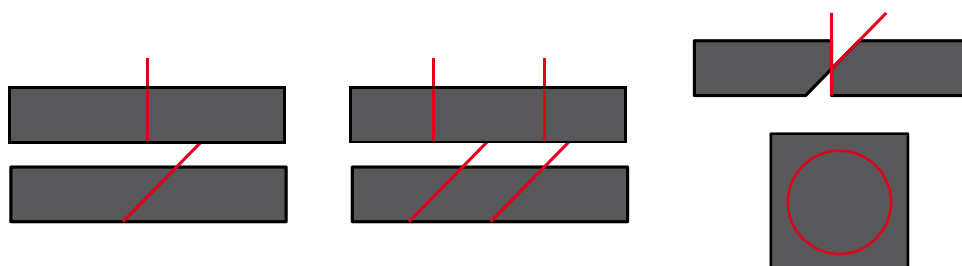


## Základné vlastnosti a výhody :

- State-of-the-art, digitálne riadená trajektória horáku
- Delenie a úkosovanie až do 45° uhla ( tiež pralelne pomocou 2 horákov )
- Rýchlo upínací držiak horáku pre priemer horáku od 28mm do 35mm
- Pokročilá regulácia rýchlosti zavedený system digital PID regulátor
- LED display s odčítaním aktuálnej rýchlosti s nastavenou rýchlosťou a so zobrazením správy
- Tuhé tepelno-odolné prevedenie
- 2-poháňané kolesá s auto-brzdením hnacej jednotky
- Rýchloupínacie disky vypínač pre jednoduché premiestnenie
- Beží na vodiacej lište alebo priamo na obrobku
- Pripojiteľné koľajnice tvoria rôzne dĺžky
- Široký sortiment voliteľného príslušenstva pre celý rad aplikácií ako sú držiaky na stroj upínanie horákov , rozdeľovače , kružidlo atď.

Technical špecifikácia		
	Dragon	Dragon hS
Napájanie	~ 115–230 V, 50–60 Hz	~ 115–230 V, 50–60 Hz
Výkon	20 W	20 W
Vhodnosť pozície	horizontal	horizontal
Rozmery horáku	28–35 mm (1.10–1.38")	28–35 mm (1.10–1.38")
Výška horáku	8 mm (0.31")	8 mm (0.31")
Rýchlosť	0–150 cm/min (0–59 in/min)	10–300 cm/min (4–118 in/min)
Váha	16.8 kg (37.0 lbs)	16.8 kg (37.0 lbs)

Rozmery:

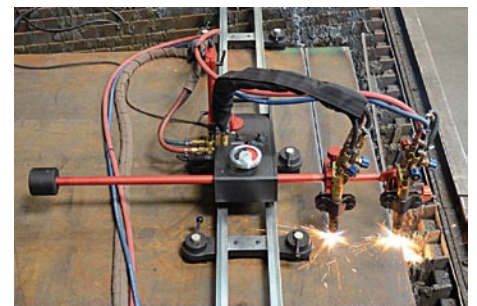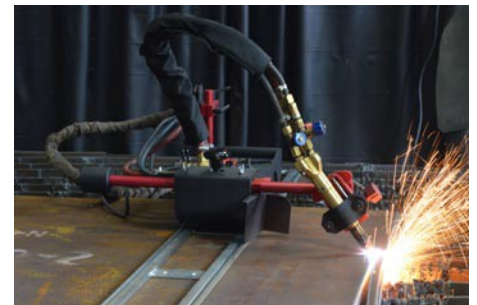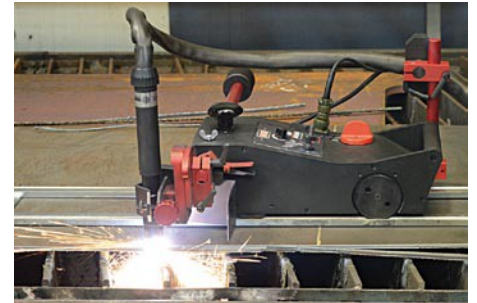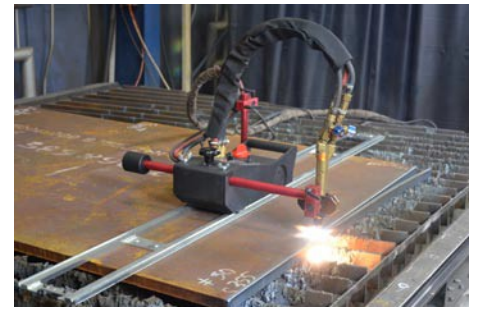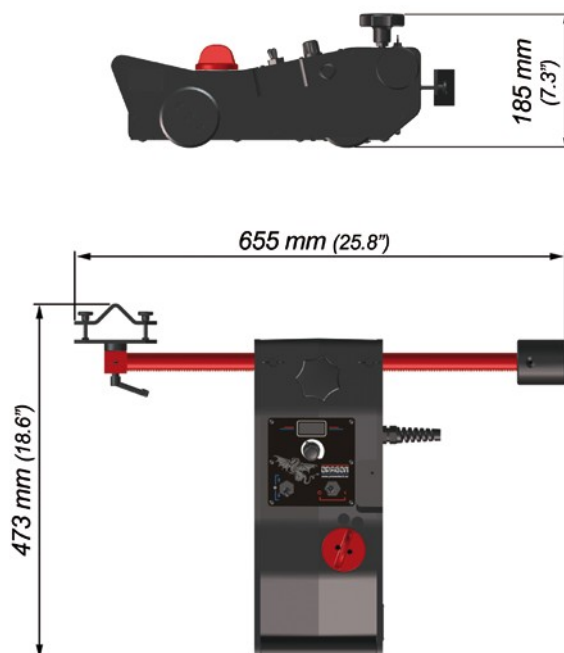

## Štandardné príslušenstvo pre Dragon a Dragon hS



RAM-0475-07-00-00-0  
580 mm (22.8") Ozubená tyč



PWG-0475-09-00-00-0  
Protizávažie 1.3 kg (2.9 lbs)



UCW-0475-28-00-00-0  
Štandardný držiak horáku  
s nastavením uhla



Napájací kábel  
3m (9,7 ft)

## Voliteľné príslušenstvo pre Dragon a Dragon hS



TRO-0475-13-00-00-0  
Vodiace lišty 1800mm (70,9") V"  
Centrálna vodiaca drážka 152mm (6")



ZSP-0475-56-00-00-0  
Dvojitá magnetická  
jednotka



RAM-0475-23-00-00-0  
1000mm (39.4") Ozubená tyč



PWG-0475-10-00-00-0  
Protizávažie 2,6kg (5,7lbs)



ZCS-0475-28-10-00-0  
Štandardný držiak horáku  
28–35 mm (1.10–1.38")



UCW-0475-08-00-00-0  
Presný držiak horáku s  
nastavením uhla a výšky



UCW-0475-15-00-00-1  
Pohyblivý držiak horáku



PDT-0475-26-00-00-0  
Pohyblivá opora



PDT-0475-34-00-00-0  
Držiak káblu



CYR-0475-22-00-00-0  
Kružidlo - nástavec





OSL-0475-54-00-00-0  
Tepelný ochranný kryt ľavý





OSL-0475-55-00-00-0  
Tepelný ochranný kryt pravý



OSL-0475-53-00-00-0  
Spodný ochranný tepelný kryt

### Voliteľné príslušenstvo pre rezanie plameňom

Typ plynového ovl.	Metrický	Anglický
Manifold 2x2	RZD-0475-64-00-00-0	RZD-0475-68-00-00-0
Manifold 2x3	RZD-0475-63-00-00-0	RZD-0475-67-00-00-0
Manifold 3/3	RZD-0475-74-00-00-0	RZD-0475-73-00-00-0
Manifold 2x2 with cut-off valve	RZD-0475-65-00-00-0	RZD-0475-70-00-00-0
Manifold 2/3 with cut-off valve	RZD-0475-66-00-00-0	RZD-0475-69-00-00-0
Manifold 3/3 with cut-off valve	RZD-0475-72-00-00-0	RZD-0475-71-00-00-0

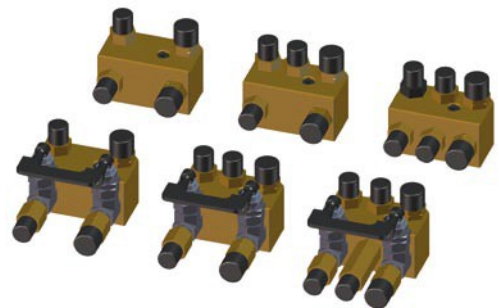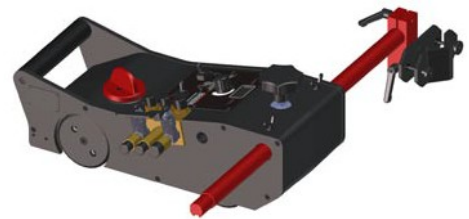

UCW-0475-61-00-00-0  
Mechanický držiak horáku  
φ 30mm (1.18")

UCW-0475-42-00-00-0  
Mechanický držiak horáku  
φ 35mm (1.38")



UCW-0475-59-00-00-0  
Presne nastaviteľný držiak  
φ 30mm (1.18")

UCW-0475-42-00-00-1  
Presne nastaviteľný držiak φ  
35mm (1.38")


### Voliteľné príslušenstvo pre plazmu (Dragon hS)



ZSP-0475-58-00-00-0  
Spínač štartovania oblúka



KBL-0475-58-05-00-0  
Kábel pre ovládanie plazmy

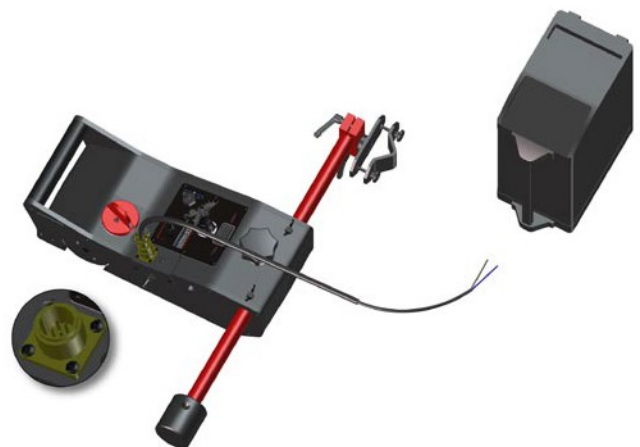

**TOMI WELD**

S.R.O.

ZVÁRACIA TECHNIKA