


- MMA zvärací zdroj prúdu s funkciou Lift TIG. - Voliteľná ochrana VRD pre väčšiu bezpečnosť.
- Nastaviteľný Arc Force, Hot Start a antistick funkcia pre kontrolovanejšie a jednoduchšie použitie.
 - Digitálny displej pre presné nastavenie a spätnú väzbu výstupných parametrov zvárania.
 - Ochrana proti chýbajúcej fázy.
 - Teplotné, napäťové a prúdové snímače pre väčšiu spoľahlivosť a bezpečnosť.
 - Lhký a kompaktný dizajn, ideálny pre montážne aplikácie.
 - Možno ich napájať aj z generátora.
 - 35 - 50 dinze konektory, 3 m 25 mm² pracovný kábel s držiakom elektródy 300A, kábel tela 3m 25mm² s uzemňovacou svorkou 300A.

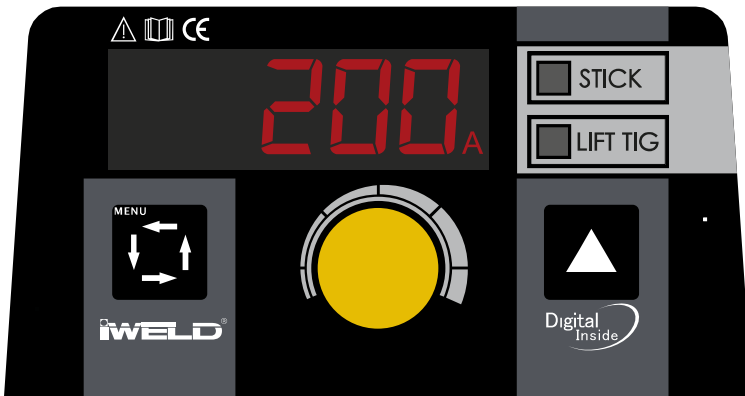

HD 220 LT DIGITAL PULSE

	Obj. č.	8HD220LTDP
Celkový prehľad	Typ invertoru	IGBT
	VRD	✓
	Digitálne riadenie	LED
MMA	Arc Force	0-10
	Hot start	✓
	Anti Stick	✓
	CELL	✗
TIG	Lift TIG (VRD)	✓
	Lift TIG pulz	✓
Počet fáz		1
Napájacie napätie		230V AC±15% 50/60 Hz
Max. / efektívny odber prúdu		43.5A / 27.5A
Účinník (cos φ)		0.73
Účinnosť		80 %
Dovolený zaťažovateľ (10 min/40 °C)		200A @ 40% 120A @ 100%
Výstupný zvärací prúd		MMA: 40A - 200A TIG: 20A - 200A
Výstupné zväracie napätie		MMA: 21.6V -28V TIG: 10.8V -18V
Napätie naprázdno		58V
Priemery elektródy		Ø 2-4 mm
Trieda ochrany		F
Krytie		IP21S
Hmotnosť		6 kg
Rozmery (DxSxV)		315 x 145 x 250 mm