


Mma zväracie zdroje energie. -

- Nastaviteľný Arc Force, Hot Start a antistick funkcia pre kontrolovanejšie a jednoduchšie použitie.
- Digitálny displej pre presné nastavenie.
- Ochrana proti strate fázy.
- Teplotné, napäťové a prúdové snímače pre väčšiu spoľahlivosť a bezpečnosť.
- Možno ich napájať aj z generátora. .
- Ľahký a kompaktný dizajn, ideálny pre prenosné aplikácie.
- 35-50 Dinze konektor, 3 m 25 mm² pracovný kábel s držiakom elektródy, 3 m 25 mm² kábel s uzemňovacou svorkou..



IWELD®

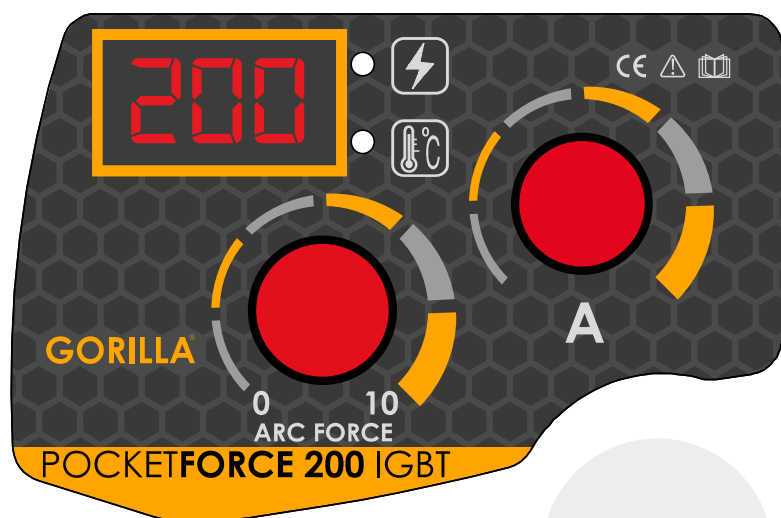

POCKETFORCE 200 IGBT

	Obj. č.	80POCFRC200
Celkový prehľad	Typ invertoru	IGBT
	VRD	×
	Digitálne riadenie	LED
MMA	Arc Force	0-10
	Hot start	✓
	Anti Stick	×
	CELL	×
TIG	Lift TIG (VRD)	×
	Lift TIG pulz	
Počet fáz		1
Napájacie napätie		230 V AC±15% 50/60 Hz
Max. / efektívny odber prúdu		41A/29.8A
Účinník (cos φ)		0.73
Účinnosť		85%
Dovolený zaťažovateľ (10 min/40 °C)		200A@60% 154A@100%
Výstupný zvärací prúd		20A-200A
Výstupné zväracie napätie		20.8V-28V
Napätie naprázdno		64V
Priemery elektródy		Ø 1.6-4mm
Trieda ochrany		F
Krytie		IP23
Hmotnosť		3.5kg
Rozmery (DxSxV)		310x130x210mm