


Synergicky riadený, prenosný zvärací zdroj MIG / MAG, MMA, Lift TIG.

- Vhodný pre drôt s hmotnosťou 5 kg.
- Zváranie MIG / MAG v manuálnom a synergickom režime.
- Spájkovanie - tiež na pozinkované povrchy - CuSi
- FCAW - obrátená polarita pre trubičkový drôt.
- Digitálne riadený oblúk a zapalovanie oblúka.
- Zariadenie na podávanie drôtu s kovovým krytom, príslušenstvo s kladkami s profilom „U“ pre Al, vrubované kladky pre trubičkový drôt.
- Súčasťou balenia je 4 m zvärací horák MIG / MAG. (IGrip 240)

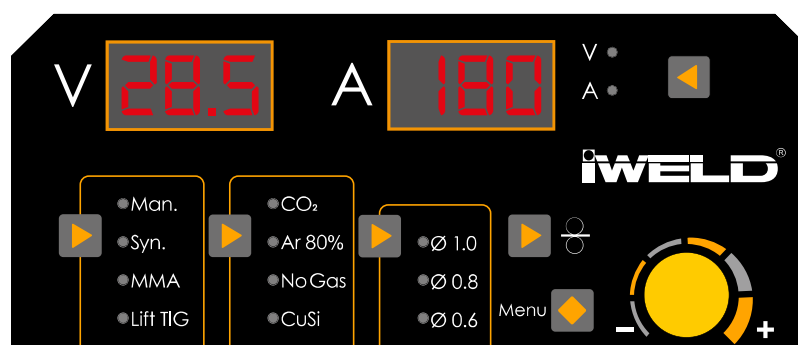

POCKETMIG 205 CAR BODY SYNERGIC

		80POCMIG205CBS
Celkový prehľad	Typ invertoru	IGBT
	Vodné chladenie	✗
	Digitálne riadenie	✓
	Počet programov	0
	Synergicky riadený	✓
MIG/MAG	Pulz	✗
	Double pulz	✗
	Zmena polarity FCAW	✓
	2T/4T	✓
	2ST/4ST	✗
	SPOT	✗
DC TIG	Počet podávacích kladiek	2
	DC Lift TIG	✓
	Impulzný DC TIG	✗
	Arc Force	✓
	Hot Start	✓
VRD	✓	
MIG IGrip horák v balení		IGrip 150
MIG IGriphorák v opcii		✗
Počet fáz		1
Napájacie napätie		230V AC±15% 50/60 Hz
Max. / efektívny odber prúdu	MMA	30.8A/20.2A
	MIG	35A/25A
Účinník (cos φ)		0.7
Účinnosť		85%
Dovolený zaťažovateľ (10 min/40 °C)		190A@60% 132A@100%
Zvärací prúd	MMA	40A-170A
	MIG	40A-180A
Zväracie napätie	MMA	15.5V-23V
	MIG	10V-30V
Napätie naprázdno		60V
Trieda ochrany		F
Krytie		IP21S
Priemer drôtu		0.6-0.8mm
Priemer cievky drôtu		Ø200 mm, 5kg
Hmotnosť		10.5kg
Rozmery		450x193x290mm



+ IGrip 150

