


Multifunkčný zvärací zdroj energie TIG DC a pre obalenú elektródu.

- Obzvlášť vhodný na zváranie tenkých a stredne hrubých materiálov, legovaných ocelí, nehrdzavejúcej ocele, bronzu, medi, titánu, sivých odliatkov.
- Digitálny ovládací panel a ovládanie
- Priateľské rozhranie zväracieho stroja umožňuje rýchle a ľahké nastavenie a obsluhu.
- režimy 2T / 4T.
- Možnosť bezdrôtového diaľkového ovládania 2,4 GHz.
- V balení je zvärací horák IGrip SR17P s potenciometrom.

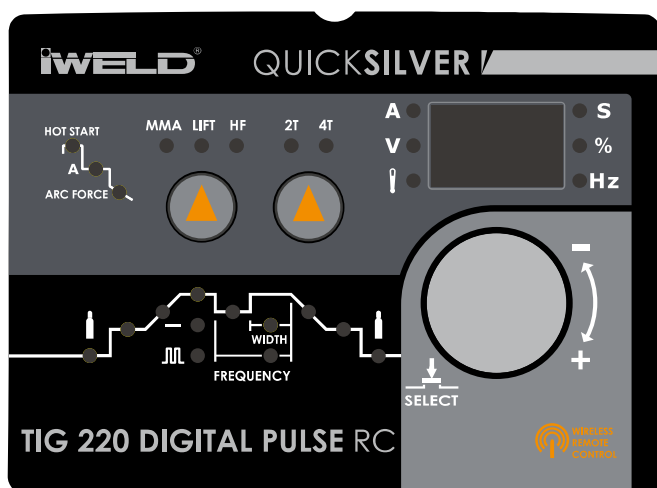

TIG 220 DIGITAL PULSE RC

Obj. č.		800TIG220DIPU
Celkový prehľad	Typ invertoru	IGBT
	Vodné chladenie	×
	Zapaľovanie	HF/LT
	Počet programov	×
	Bezdrôtové diaľkové ovládanie	op.
	Diaľkové ovládanie na horáku	✓
	Digitálne riadenie	LED
TIG	AC TIG	×
	AC PULSE TIG	×
	DC TIG	✓
	DC PULSE TIG	✓
	2T/4T	✓
	SPOT	×
MMA	AC MMA	×
	DC MMA	✓
	Arc Force	✓
	Hot Start	✓
TIG horák v balení		IGrip SR17P
TIG horák v opcii		-
Počet fáz		1
Napájacie napätie		230V AC±10% 50/60Hz
Max. / efektívny odber prúdu	MMA	43A / 25A
	TIG	34A / 20A
Účinník (cos φ)		0.68
Účinnosť		≥85%
Dovolený zaťažovateľ (10 min/40 °C)		200A @ 35% 120A @ 100%
Výstupný zvärací prúd	MMA	5A - 200A
	TIG	5A - 200A
Výstupné zväracie napätie	MMA	20.2V - 28V
	TIG	10.2V - 18V
Napätie naprázdno		89V
Trieda ochrany		H
Krytie		IP23
Hmotnosť		7 kg
Rozmery		400 X 145 X 235 mm

+ IGrip SR17P

